

ARA WALL

Ilaria Marelli

Lampade da parete in pressofusione ed estrusione di alluminio. Il corpo è disponibile bianco, champagne o antracite, mentre il rotante può essere brillantato o verniciato di bianco ed è possibile orientarlo (2x15°) per ottenere una luce diffusa diretta e indiretta. Diffusore in vetro Pyrex acidato o in metacrilato opalino per la versione LED. Adatta per l'installazione su superfici infiammabili.



29 LED

LAMPING

Sorgente	2xLED board
Potenza	2x8W
Emissione	double
Tensione	110/230V
Temperatura colore	3000K
Flusso Luminoso	1300lm (luminous output)
Typ cri	83
Classe energetica	A+
Classe IP	40
Materiali	aluminium + PMMA
Note	orientable diffuser

Codes

ARA LWW 35
ARA LWL 35
ARA LXL 35
ARA LDL 35



Structure

white/white
white/polished
anthracite/polished
champagne/polished

PACKAGE

Package 01 18x38x12 cm / Gross weight: 1.5 Kg

Certificazioni

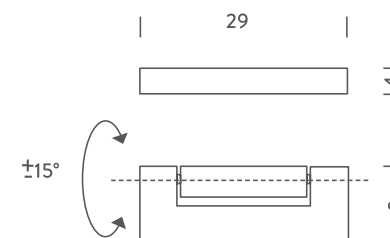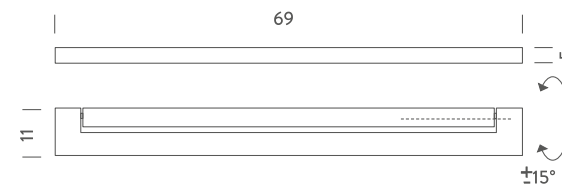

69 LED

LAMPING

Sorgente	2xLED board
Potenza	2x16W
Emissione	double
Regolazione	dimmable, DALI push
Tensione	230V
Temperatura colore	3000K
Flusso Luminoso	3600lm (luminous output)
Typ cri	83
Classe energetica	A+
Classe IP	40
Materiali	aluminium + PMMA
Note	orientable diffuser

Codes

ARA LWW 32
ARA LWL 32
ARA LXL 32
ARA LDL 32

Structure

white/white
white/polished
anthracite/polished
champagne/polished

PACKAGE

Package 01 18x38x12 cm / Gross weight: 1.5 Kg

Certificazioni

