

Catifa 46


Design by Lievore Altherr Molina, 2004

Art. 0251

Seduta su fusto a quattro gambe, disponibile con struttura in acciaio cromato, acciaio inox satinato oppure verniciato. Scocca in polipropilene monocolore, polipropilene bicolore, oppure rivestita in cuoio o cuoietto. Le versioni con scocca in polipropilene e fusto verniciato o inox sono utilizzabili all'aperto. In optional sono disponibili braccioli in acciaio e polipropilene.



Dimensioni *




* File CAD 2D - 3D disponibili su www.arper.com

Struttura Base




Scocca

Polipropilene



Cuoio e cuoietto



Catifa 46

Design by Lievore Altherr Molina, 2004

Accessori:



Aggancio Art. 0258



Sottosedile per impilaggio e aggancio Art. 0260



Cuscino Art. 0261



Sottosedile per impilaggio Art. 0262



Cestello Art. 0265



Carrello Art. 0760



Set di piedini Art. 2015



Aggancio mobile Art. 2073



Braccioli BV



Braccioli BV inox



Braccioli CV - pad (solo per PO)

SPECIFICHE DI SPEDIZIONE

Art.0251

1 pz = 2 - kg 7,9/ m² 0,25

4 pz = 2 - kg 28/ m² 0,32

TEST RESISTENZA

- EN 1728:2000 - EN 15373:2007 6.10
- EN 1728:2000 - EN 15373:2007 6.16
- EN 1728:2000 - EN 15373:2007 6.2.2
- EN 1728:2000 - EN 15373:2007 6.6
- EN 1728:2000 - EN 15373:2007 6.8
- EN 1728:2012 - EN 16139:2013 6.16
- ANSI/BIFMA X5.1-2002/16
- EN 1022:05
- EN 1728:2012 - EN 16139:2013 6.5
- EN 1728:2012 - EN 16139:2013 6.18
- UNI 9083/87

- EN 1728:2000 - EN 15373:2007 6.15
- EN 1728:2000 - EN 15373:2007 6.2.1
- EN 1728:2000 - EN 15373:2007 6.5
- EN 1728:2000 - EN 15373:2007 6.7
- EN 1728:2012 - EN 16139:2013 6.15
- ANSI/BIFMA X5.1-2002/11
- ANSI-BIFMA X5.1-2002 6
- EN 1728:2012 - EN 16139:2013 6.4
- EN 1728:2012 - EN 16139:2013 6.17
- TUV GS (EN16139)

CERTIFICAZIONI AMBIENTALI



CARATTERISTICHE TECNICHE

Art.0251

Per esterno: solo per PO+S03, V12, V13, V39, V48, V53, V54, V55, V56, V57

TEST IGNIFUGHI

BS5852/90 Sez.5 cigarette match polipropilene • Classe 1 polipropilene • EN 1021 -1/2 polipropilene • M2 polipropilene • California TB133 polipropilene • BS5852 Sch. 5 Part 1 CT CU

Impilabilità:

- Fino a 10 pz. (sopra i 25 kg deve essere utilizzato un sistema di aiuto alla movimentazione).
- Con carrello: fino a 20 pz.
- Versioni in CT/CU: max. 5 pz. con sottosedile
- IMPILABILITÀ VERSIONE CON BRACCIOLI
- Fino a 5 pz. (sopra i 25 kg deve essere utilizzato un sistema di aiuto alla movimentazione).

Catifa 46


Design by Lievore Altherr Molina, 2004

Art. 0253

Seduta su fusto a quattro gambe, disponibile con struttura in acciaio cromato, inox o verniciato e scocca rivestita in tessuto, pelle, similpelle, tessuto o pelle cliente. In optional sono disponibili braccioli in acciaio, anche rivestiti.



Dimensioni *

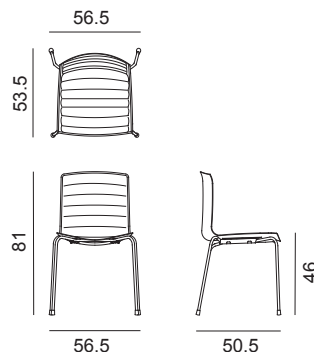


* File CAD 2D - 3D disponibili su www.arper.com

Struttura Base



Scocca

Carded In

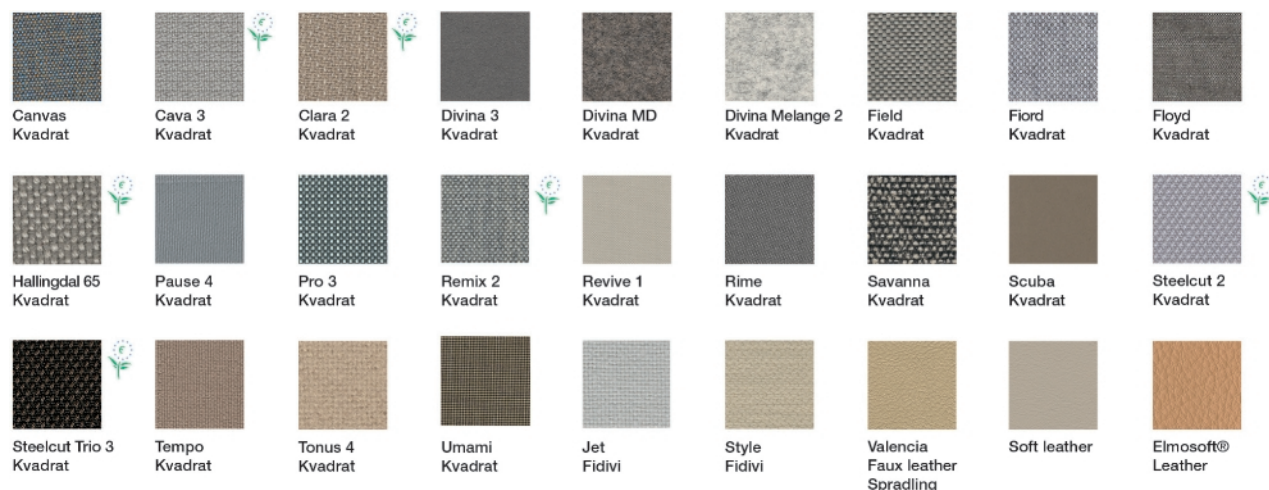

Graded In

kvadrat

camira



DESIGN
TEX



Gabriel



svensson

maharam

Serge Ferrari

Catifa 46

Design by Lievore Altherr Molina, 2004

Accessori:



Aggancio Art. 0258



Cestello Art. 0265



Sottosedile per impilaggio
aggancio Art. 0277



Sottosedile per impilaggio
Art. 0499



Carrello Art. 0760



Set di piedini Art. 2015



Aggancio mobile Art. 2073



Braccioli BV



Braccioli BV inox



Braccioli CI - solo pad

SPECIFICHE DI SPEDIZIONE

Art.0253

1 pz = 2  - kg 9,2/ m² 0,27

4 pz = 2  - kg 34/ m² 0,36

TEST RESISTENZA

- EN 1728:2000 - EN 15373:2007 6.10
- EN 1728:2000 - EN 15373:2007 6.16
- EN 1728:2000 - EN 15373:2007 6.2.2
- EN 1728:2000 - EN 15373:2007 6.6
- EN 1728:2000 - EN 15373:2007 6.8
- EN 1728:2012 - EN 16139:2013 6.16
- ANSI/BIFMA X5.1-2002/16
- EN 1022:05
- EN 1728:2012 - EN 16139:2013 6.5
- EN 1728:2012 - EN 16139:2013 6.18
- UNI 9083/87

- EN 1728:2000 - EN 15373:2007 6.15
- EN 1728:2000 - EN 15373:2007 6.2.1
- EN 1728:2000 - EN 15373:2007 6.5
- EN 1728:2000 - EN 15373:2007 6.7
- EN 1728:2012 - EN 16139:2013 6.15
- ANSI/BIFMA X5.1-2002/11
- ANSI-BIFMA X5.1-2002 6
- EN 1728:2012 - EN 16139:2013 6.4
- EN 1728:2012 - EN 16139:2013 6.17
- TUV GS (EN16139)

CERTIFICAZIONI AMBIENTALI



CARATTERISTICHE TECNICHE

Art.0253

Consumo COL m² 1,67

H 140 cm. Consumo COM ml 1.1

Cuciture a righe.

TEST IGNIFUGHI

Classe 1IM Cava 3 Divina MD Divina Melange 2 Divina 3 Hallingdal 65 Pro 3 Pelle fiore Tonus 4 Similpelle Valencia • California TB117-2013 Cava 3 Clara Canvas Divina MD Divina Melange 2 Divina 3 Pelle fiore Field Hallingdal 65 Jet Jumper 3 Pro 3 Pelle fiore Remix 2 Savanna Steelcut 2 Scuba Steelcut Trio 2 Sunniva Tonus 4 Tempo Similpelle Valencia • BS5852 Sch. 4 Part 1 Cava 3 Divina MD Divina Melange 2 Divina 3 Pelle fiore Hallingdal 65 Pro 3 Tonus 4 Similpelle Valencia • BS5852 Sch. 5 Part 1 Cava 3 Clara Canvas Divina MD Divina Melange 2 Divina 3 Pelle fiore Hallingdal 65 Pelle fiore Remix 2 Savanna Steelcut 2 Steelcut Trio 2 Tonus 4 Similpelle Valencia • EN 1021 - 1 Divina MD Divina Melange 2 Divina 3 Pelle fiore Field Hallingdal 65 Pro 3 Pelle fiore • EN 1021 - 2 Divina MD Divina Melange 2 Divina 3 Pelle fiore Field Hallingdal 65 Pro 3 Pelle fiore

Impilabilità:

- Con sottosedile: fino a 8 pz. (sopra i 25 kg deve essere utilizzato un sistema di aiuto alla movimentazione).
 - Con sottosedile su carrello: fino a 8 pz.
 - Versioni in pelle - ecopelle: max. 5 pz. con sottosedile
- IMPILABILITÀ VERSIONE CON BRACCIOLI**
- Fino a 5 pz. (sopra i 25 kg deve essere utilizzato un sistema di aiuto alla movimentazione).

Catifa 46


Design by Lievore Altherr Molina, 2013

Art. 0310

Seduta su fusto a quattro gambe, disponibile con struttura in acciaio cromato, inox o verniciato e scocca in polipropilene bianco (PO101) tappezzata con rivestimento sfoderabile non lavabile in tessuto, pelle, similpelle, tessuto o pelle cliente. La sedia viene consegnata con la fodera già calzata. In optional sono disponibili braccioli in acciaio, anche rivestiti non sfoderabili.



Dimensioni *

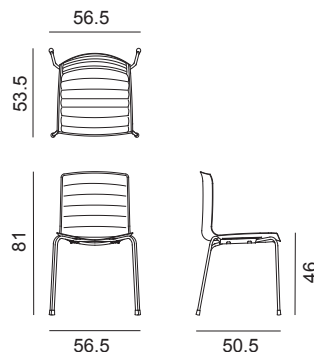


* File CAD 2D - 3D disponibili su www.arper.com

Struttura Base



Scocca

Carded In

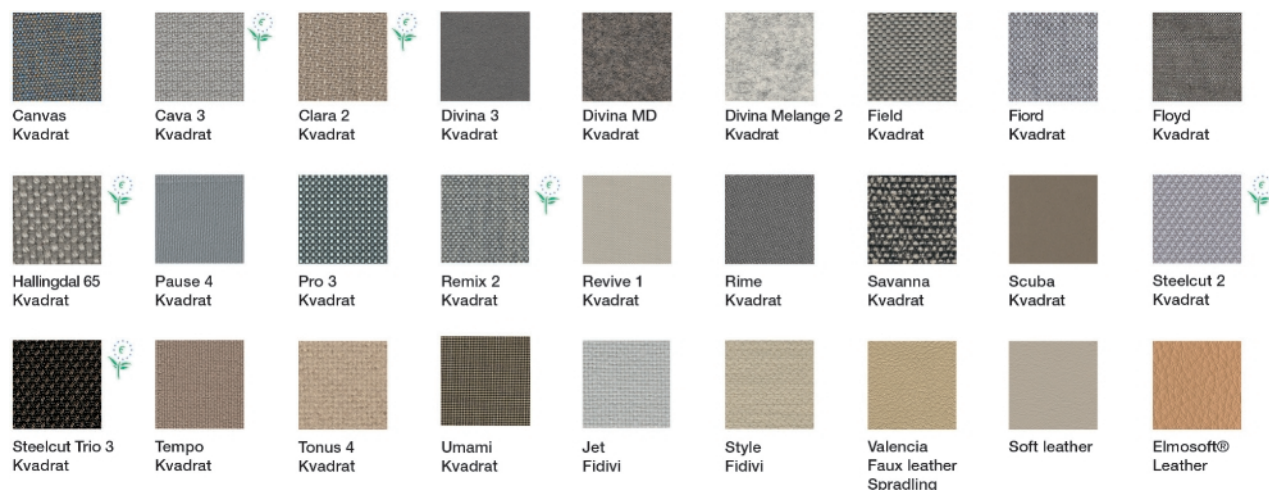

Graded In

kvadrat

camira



DESIGN
TEX



Gabriel



svensson

maharam

Serge Ferrari

Catifa 46

Design by Lievore Altherr Molina, 2013

Accessori:



Aggancio Art. 0258



Cestello Art. 0265



Sottosedile per impilaggio
aggancio Art. 0277



Sottosedile per impilaggio
Art. 0499



Carrello Art. 0760



Set di piedini Art. 2015



Aggancio mobile Art. 2073



Braccioli BV



Braccioli BV inox



Braccioli CI - solo pad

SPECIFICHE DI SPEDIZIONE

Art.0310

1 pz = 2 - kg 10,6/ m² 0,27

4 pz = 2 - kg 35,44/ m² 0,37

TEST RESISTENZA

- EN 1728:2000 - EN 15373:2007 6.10
- EN 1728:2000 - EN 15373:2007 6.16
- EN 1728:2000 - EN 15373:2007 6.2.2
- EN 1728:2000 - EN 15373:2007 6.6
- EN 1728:2000 - EN 15373:2007 6.8
- EN 1728:2012 - EN 16139:2013 6.16
- EN 1728:2012 - EN 16139:2013 6.18
- EN 1728:2012 - EN 16139:2013 6.5
- ANSI/BIFMA X5.1-2002/16
- EN 1022:05

- EN 1728:2000 - EN 15373:2007 6.15
- EN 1728:2000 - EN 15373:2007 6.2.1
- EN 1728:2000 - EN 15373:2007 6.5
- EN 1728:2000 - EN 15373:2007 6.7
- EN 1728:2012 - EN 16139:2013 6.15
- EN 1728:2012 - EN 16139:2013 6.17
- EN 1728:2012 - EN 16139:2013 6.4
- ANSI/BIFMA X5.1-2002/11
- ANSI-BIFMA X5.1-2002 6
- UNI 9083/87

CERTIFICAZIONI AMBIENTALI



CARATTERISTICHE TECNICHE

Art.0310

Consumo COL m² 1,98

H 140 cm. Consumo COM ml 1,08

La cucitura della fodera è in tinta con il rivestimento. Le cuciture delle fodere 1 e 2 sono disponibili in bianco o in nero a scelta del cliente.

TEST IGNIFUGHI

Classe 1IM Cava 3 Divina MD Divina Melange 2 Divina 3 Hallingdal 65 Pro 3 Pelle fiore Tonus 4 Similpelle Valencia • California TB117-2013 Cava 3 Clara Canvas Divina MD Divina Melange 2 Divina 3 Pelle fiore Field Hallingdal 65 Jet Jumper 3 Pro 3 Pelle fiore Remix 2 Savanna Steelcut 2 Scuba Steelcut Trio 2 Sunniva Tonus 4 Tempo Similpelle Valencia • BS5852 Sch. 4 Part 1 Cava 3 Divina MD Divina Melange 2 Divina 3 Pelle fiore Hallingdal 65 Pro 3 Tonus 4 Similpelle Valencia • BS5852 Sch. 5 Part 1 Cava 3 Clara Canvas Divina MD Divina Melange 2 Divina 3 Pelle fiore Hallingdal 65 Pelle fiore Remix 2 Savanna Steelcut 2 Steelcut Trio 2 Tonus 4 Similpelle Valencia • EN 1021 - 1 Divina MD Divina Melange 2 Divina 3 Pelle fiore Field Hallingdal 65 Pro 3 Pelle fiore • EN 1021 - 2 Divina MD Divina Melange 2 Divina 3 Pelle fiore Field Hallingdal 65 Pro 3 Pelle fiore

Impilabilità:

- Con sottosedile: fino a 8 pz. (sopra i 25 kg deve essere utilizzato un sistema di aiuto alla movimentazione).
 - Con sottosedile su carrello: fino a 8 pz.
 - Versioni in pelle - ecopelle: max. 5 pz. con sottosedile
- IMPILABILITÀ VERSIONE CON BRACCIOLI**
- Fino a 5 pz. (sopra i 25 kg deve essere utilizzato un sistema di aiuto alla movimentazione).

Catifa 46


Design by Lievore Altherr Molina, 2004

Art. 0351

Seduta su fusto a quattro gambe, disponibile con struttura in acciaio cromato, inox o verniciato e scocca in legno bicurvato in tre finiture (rovere naturale, rovere sbiancato, tinta wengé). In optional sono disponibili braccioli in acciaio.



Dimensioni *




* File CAD 2D - 3D disponibili su www.arper.com

Struttura Base



Scocca

Legno



arper

F +39 0422 791800

T +39 0422 7918

www.arper.com

Catifa 46

Design by Lievore Altherr Molina, 2004

Accessori:



Aggancio Art. 0258



Cuscino Art. 0261



Cestello Art. 0265



Distanziatori per impilaggio
Art. 0286



Carrello Art. 0760



Set di piedini Art. 2015



Aggancio mobile Art. 2073



Braccioli BV



Braccioli BV inox

arper

SPECIFICHE DI SPEDIZIONE

Art.0351

1 pz = 2  - kg 7,38/ m³ 0,24

4 pz = 2  - kg 25,9/ m³ 0,32

TEST RESISTENZA

- EN 12727:2000 6.10
- EN 1728:2000 - EN 15373:2007 6.15
- EN 1728:2000 - EN 15373:2007 6.2.1
- EN 1728:2000 - EN 15373:2007 6.7
- EN 1728:2012 - EN 16139:2013 6.15
- EN 1728:2012 - EN 16139:2013 6.18
- EN 1728:2012 - EN 16139:2013 6.25
- EN 1728:2012 - EN 16139:2013 6.5
- TUV GS (EN16139)

- EN 1728:2000 - EN 15373:2007 6.12
- EN 1728:2000 - EN 15373:2007 6.16
- EN 1728:2000 - EN 15373:2007 6.2.2
- EN 1728:2000 - EN 15373:2007 6.8
- EN 1728:2012 - EN 16139:2013 6.17
- EN 1728:2012 - EN 16139:2013 6.24
- EN 1728:2012 - EN 16139:2013 6.4
- EN 1022:05

CERTIFICAZIONI AMBIENTALI



CARATTERISTICHE TECNICHE

TEST IGNIFUGHI

BS5852/90 Sez.5 cigarette match LG • Classe 1 LG

Impilabilità:

- Con distanziatori di impilaggio: fino a 10 pz. (sopra i 25 kg deve essere utilizzato un sistema di aiuto alla movimentazione).
 - Con distanziatori di impilaggio su carrello: fino a 10 pz.
- IMPILABILITÀ VERSIONE CON BRACCIOLI**
- Fino a 5 pz. (sopra i 25 kg deve essere utilizzato un sistema di aiuto alla movimentazione).

F +39 0422 791800

T +39 0422 7918

www.arper.com

Catifa 46


Design by Lievore Altherr Molina, 2004

Art. 0458

Seduta su fusto a quattro gambe, disponibile con struttura in acciaio cromato, inox o verniciato e scocca in polipropilene con imbottitura in tessuto, pelle, similpelle, tessuto o pelle cliente applicata alla superficie di seduta. In optional sono disponibili braccioli in acciaio, anche rivestiti.



Dimensioni *



* File CAD 2D - 3D disponibili su www.arper.com

Struttura Base




Scocca

Polipropilene



PO
Polipropilene
monocolore

Carded In

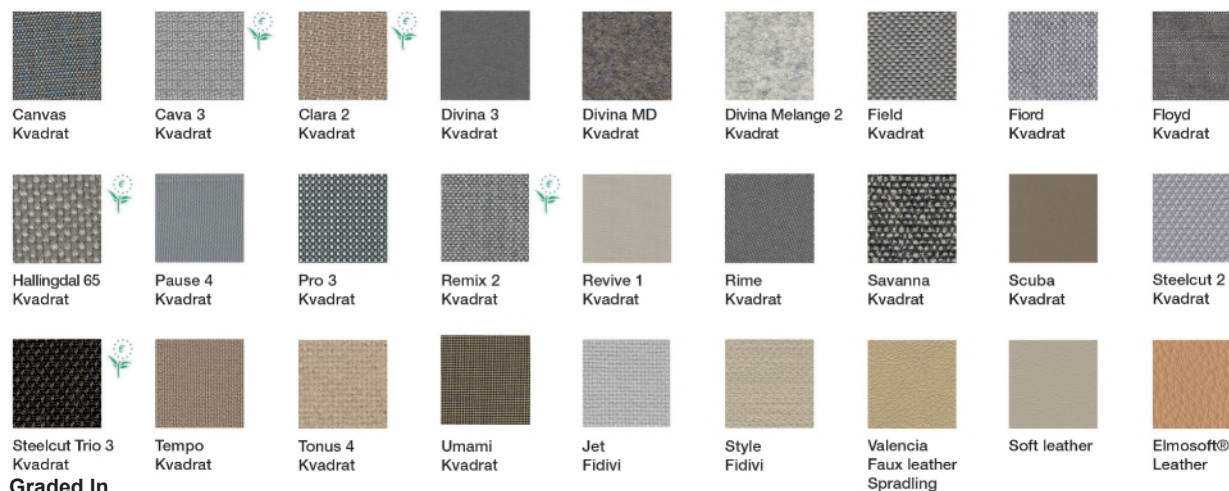

Graded In

kvadrat

camira



DESIGN
TEX



Gabriel



svensson

maharam

Serge Ferrari

Catifa 46

Design by Lievore Altherr Molina, 2004

Accessori:



Aggancio Art. 0258



Cestello Art. 0265



Sottosedile per impilaggio
aggancio Art. 0277



Sottosedile per impilaggio
Art. 0499



Carrello Art. 0760



Set di piedini Art. 2015



Aggancio mobile Art. 2073



Braccioli BV



Braccioli BV inox



Braccioli CI - solo pad

SPECIFICHE DI SPEDIZIONE

Art.0458

1 pz = 2  - kg 10,6/ m² 0,27

4 pz = 2  - kg 35,44/ m² 0,37

CARATTERISTICHE TECNICHE

Art.0458

Consumo COL m² 1.07

H 140 cm. Consumo COM ml 0.68

TEST RESISTENZA

- EN 1728:2000 - EN 15373:2007 6.10
- EN 1728:2000 - EN 15373:2007 6.16
- EN 1728:2000 - EN 15373:2007 6.2.2
- EN 1728:2000 - EN 15373:2007 6.6
- EN 1728:2000 - EN 15373:2007 6.8
- EN 1728:2012 - EN 16139:2013 6.16
- EN 1728:2012 - EN 16139:2013 6.18
- EN 1728:2012 - EN 16139:2013 6.5
- ANSI/BIFMA X5.1-2002/16
- EN 1022:05
- UNI 9083/87

- EN 1728:2000 - EN 15373:2007 6.15
- EN 1728:2000 - EN 15373:2007 6.2.1
- EN 1728:2000 - EN 15373:2007 6.5
- EN 1728:2000 - EN 15373:2007 6.7
- EN 1728:2012 - EN 16139:2013 6.15
- EN 1728:2012 - EN 16139:2013 6.17
- EN 1728:2012 - EN 16139:2013 6.4
- ANSI/BIFMA X5.1-2002/11
- ANSI-BIFMA X5.1-2002 6
- TUV GS (EN16139)

TEST IGNIFUGHI

Classe 11M Cava 3 Divina MD Divina Melange 2 Divina 3 Hallingdal 65 Pro 3 Pelle fiore Tonus 4 Similpelle Valencia • California TB117-2013 Cava 3 Clara Canvas Divina MD Divina Melange 2 Divina 3 Pelle fiore Field Hallingdal 65 Jet Jumper 3 Pro 3 Pelle fiore Remix 2 Savanna Steelcut 2 Scuba Steelcut Trio 2 Sunniva Tonus 4 Tempo Similpelle Valencia • BS5852 Sch. 4 Part 1 Cava 3 Divina MD Divina Melange 2 Divina 3 Pelle fiore Hallingdal 65 Pro 3 Tonus 4 Similpelle Valencia • BS5852 Sch. 5 Part 1 Cava 3 Clara Canvas Divina MD Divina Melange 2 Divina 3 Pelle fiore Hallingdal 65 Pelle fiore Remix 2 Savanna Steelcut 2 Steelcut Trio 2 Tonus 4 Similpelle Valencia • EN 1021 - 1 Divina MD Divina Melange 2 Divina 3 Pelle fiore Field Hallingdal 65 Pro 3 Pelle fiore • EN 1021 - 2 Divina MD Divina Melange 2 Divina 3 Pelle fiore Field Hallingdal 65 Pro 3 Pelle fiore

CERTIFICAZIONI AMBIENTALI



Impilabilità:

- Con sottosedile: fino a 8 pz. (sopra i 25 kg deve essere utilizzato un sistema di aiuto alla movimentazione).
 - Con sottosedile su carrello: fino a 8 pz.
 - Versioni in pelle - ecopelle: max. 5 pz. con sottosedile
- IMPILABILITÀ VERSIONE CON BRACCIOLI**
- Fino a 5 pz. (sopra i 25 kg deve essere utilizzato un sistema di aiuto alla movimentazione).

Catifa 46


Design by Lievore Altherr Molina, 2014

Art. 0325

Seduta su fusto a quattro gambe, disponibile con struttura in acciaio cromato, inox o verniciato e scocca in legno con imbottitura in tessuto, pelle, similpelle, tessuto o pelle cliente applicata alla superficie di seduta. In optional sono disponibili braccioli in acciaio, anche rivestiti.



Dimensioni *




* File CAD 2D - 3D disponibili su www.arper.com

Struttura Base




Scocca

Legno



Carded In

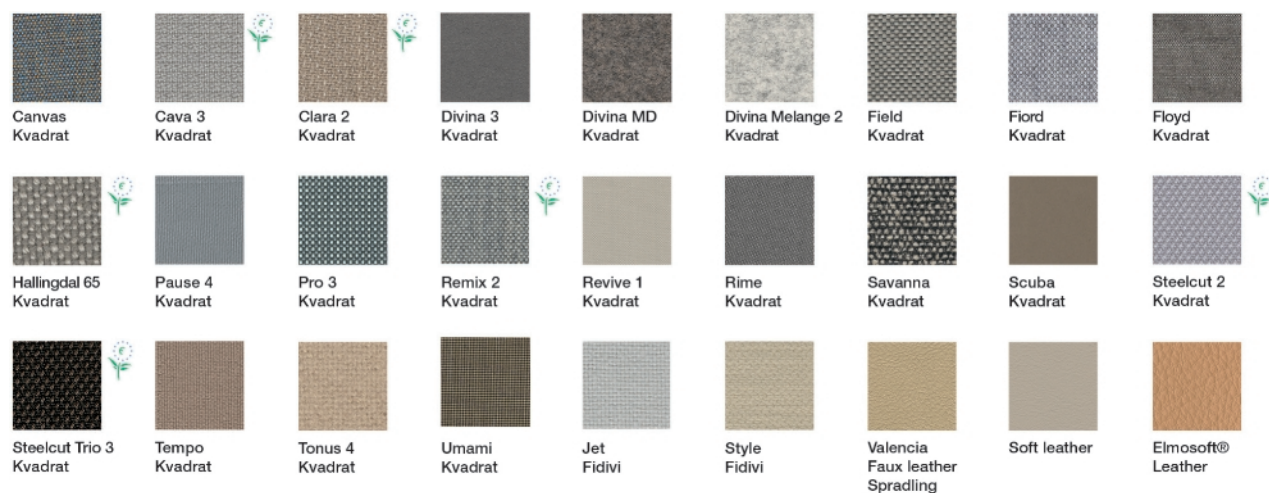

Graded In

kvadrat

camira



**DESIGN
TEX**



Gabriel



svensson

maharam

Serge Ferrari

Catifa 46

Design by Lievore Altherr Molina, 2014

Accessori:



Aggancio Art. 0258



Cestello Art. 0265



Sottosedile per impilaggio
aggancio Art. 0277



Sottosedile per impilaggio
Art. 0499



Carrello Art. 0760



Set di piedini Art. 2015



Aggancio mobile Art. 2073



Braccioli BV



Braccioli BV inox



Braccioli CI - solo pad

SPECIFICHE DI SPEDIZIONE

Art.0325

1 pz = 2  - kg 10,6/ m² 0,27

4 pz = 2  - kg 35,44/ m² 0,37

TEST RESISTENZA

CERTIFICAZIONI AMBIENTALI

CARATTERISTICHE TECNICHE

Art.0325

Consumo COL m² 1.07

H 140 cm. Consumo COM ml 0.68

TEST IGNIFUGHI

BS5852 Sch. 4 Part 1 Similpelle Valencia

Impilabilità:

- Con sottosedile: fino a 8 pz. (sopra i 25 kg deve essere utilizzato un sistema di aiuto alla movimentazione).
 - Con sottosedile su carrello: fino a 8 pz.
 - Versioni in pelle - ecopelle: max. 5 pz. con sottosedile
- IMPILABILITÀ VERSIONE CON BRACCIOLI**
- Fino a 5 pz. (sopra i 25 kg deve essere utilizzato un sistema di aiuto alla movimentazione).

Catifa 46


Design by Lievore Altherr Molina, 2012

Art. 0450

Seduta su fusto a quattro gambe, disponibile con struttura in acciaio cromato, inox o verniciato e scocca in polipropilene con cuscino rivestito in tessuto, pelle, similpelle, tessuto o pelle cliente, applicato alla superficie di seduta. In optional sono disponibili braccioli in acciaio, anche rivestiti.



Dimensioni *



* File CAD 2D - 3D disponibili su www.arper.com

Struttura Base




Scocca

Polipropilene



PO Polipropilene bicolore
PO Polipropilene monocolore

Carded In

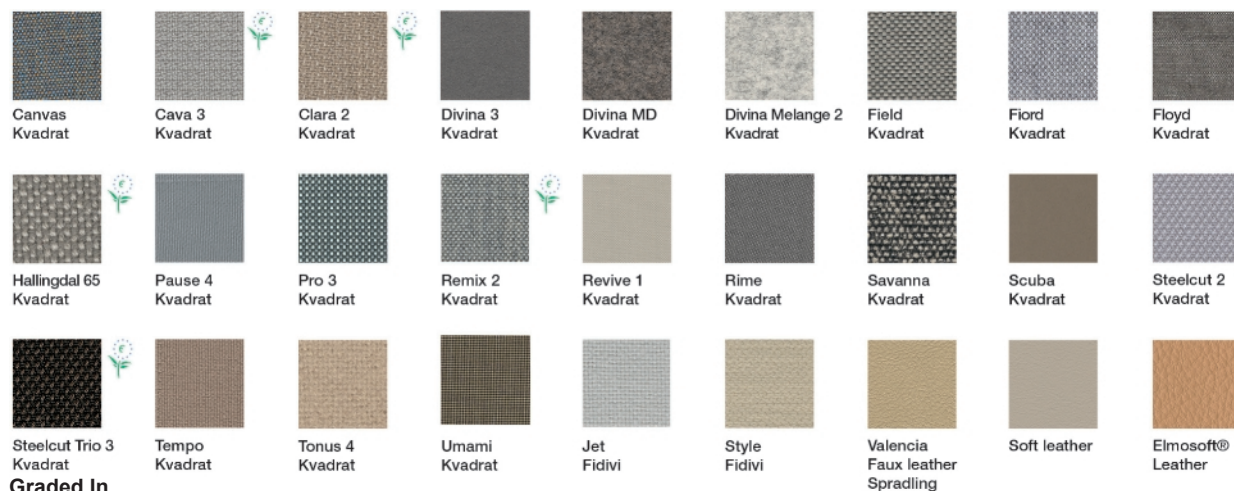

Graded In

kvadrat

camira



DESIGN
TEX



Gabriel



svensson

maharam

Serge Ferrari

Catifa 46

Design by Lievore Altherr Molina, 2012

Accessori:



Aggancio Art. 0258



Cestello Art. 0265



Sottosedile per impilaggio
aggancio Art. 0277



Sottosedile per impilaggio
Art. 0499



Carrello Art. 0760



Set di piedini Art. 2015



Aggancio mobile Art. 2073



Braccioli BV



Braccioli BV inox



Braccioli CI - solo pad

SPECIFICHE DI SPEDIZIONE

Art.0450

1 pz = 2  - kg 10,6/ m² 0,27

4 pz = 2  - kg 35,44/ m² 0,37

TEST RESISTENZA

- EN 1728:2000 - EN 15373:2007 6.10
- EN 1728:2000 - EN 15373:2007 6.15
- EN 1728:2000 - EN 15373:2007 6.2.1
- EN 1728:2000 - EN 15373:2007 6.5
- EN 1728:2000 - EN 15373:2007 6.7
- EN 1728:2012 - EN 16139:2013 6.15
- EN 1728:2012 - EN 16139:2013 6.17
- EN 1728:2012 - EN 16139:2013 6.4
- ANSI/BIFMA X5.1-2002/11
- ANSI-BIFMA X5.1-2002 6
- UNI 9083/87

- EN 1728:2000 - EN 15373:2007 6.12
- EN 1728:2000 - EN 15373:2007 6.16
- EN 1728:2000 - EN 15373:2007 6.2.2
- EN 1728:2000 - EN 15373:2007 6.6
- EN 1728:2000 - EN 15373:2007 6.8
- EN 1728:2012 - EN 16139:2013 6.16
- EN 1728:2012 - EN 16139:2013 6.18
- EN 1728:2012 - EN 16139:2013 6.5
- ANSI/BIFMA X5.1-2002/16
- EN 1022:05

CARATTERISTICHE TECNICHE

Art.0450

Consumo COL m² 0,48

H 140 cm. Consumo COM ml 0,59

TEST IGNIFUGHI

Classe 11M Cava 3 Divina MD Divina Melange 2 Divina 3 Hallingdal 65 Pro 3 Pelle fiore Tonus 4 Similpelle Valencia • California TB117-2013 Cava 3 Clara Canvas Divina MD Divina Melange 2 Divina 3 Pelle fiore Field Hallingdal 65 Jet Jumper 3 Pro 3 Pelle fiore Remix 2 Savanna Steelcut 2 Scuba Steelcut Trio 2 Sunniva Tonus 4 Tempo Similpelle Valencia • BS5852 Sch. 4 Part 1 Cava 3 Divina MD Divina Melange 2 Divina 3 Pelle fiore Hallingdal 65 Pro 3 Tonus 4 Similpelle Valencia • BS5852 Sch. 5 Part 1 Cava 3 Clara Canvas Divina MD Divina Melange 2 Divina 3 Pelle fiore Hallingdal 65 Pelle fiore Remix 2 Savanna Steelcut 2 Steelcut Trio 2 Tonus 4 Similpelle Valencia • EN 1021 - 1 Divina MD Divina Melange 2 Divina 3 Pelle fiore Field Hallingdal 65 Pro 3 Pelle fiore • EN 1021 - 2 Divina MD Divina Melange 2 Divina 3 Pelle fiore Field Hallingdal 65 Pro 3 Pelle fiore

CERTIFICAZIONI AMBIENTALI

Impilabilità:

- Con sottosedile: fino a 8 pz. (sopra i 25 kg deve essere utilizzato un sistema di aiuto alla movimentazione).
 - Con sottosedile su carrello: fino a 8 pz.
 - Versioni in pelle - ecopelle: max. 5 pz. con sottosedile
- IMPILABILITÀ VERSIONE CON BRACCIOLI**
- Fino a 5 pz. (sopra i 25 kg deve essere utilizzato un sistema di aiuto alla movimentazione).