



# Dioscuri parete-soffitto 35

Michele De Lucchi

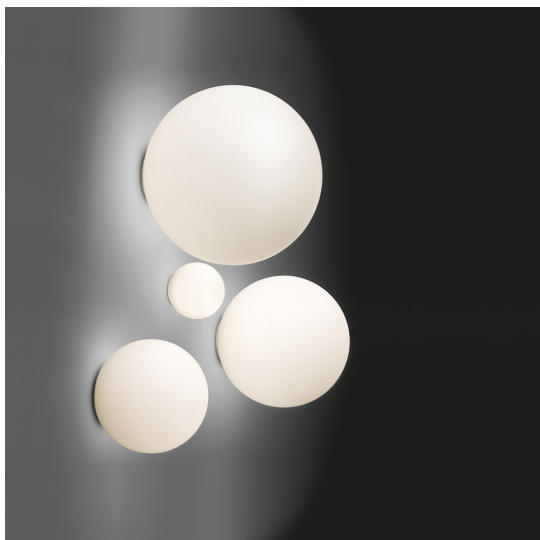

IP65      Dimmerabile: 

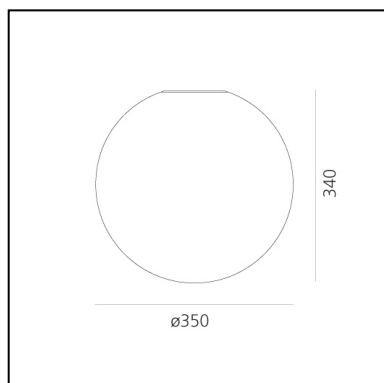

## LUMINAIRE

- Watt : **105W**
- Tensione di alimentazione: **220V-240V**
- Flusso luminoso emesso: **1694lm**
- CCT: **2800K**
- Efficiency: **89%**
- Efficacy: **16.13lm/W**
- CRI: **100**

## Note

Lampadina non inclusa. Il grado di protezione IP65 le rende idonee all'utilizzo anche in esterno.

## DESCRIZIONE

Materiali: Supporto parete/soffitto in resina termoplastica; diffusore in vetro soffiato acidato. Il grado di protezione IP65 le rende idonee all'utilizzo anche in esterno (Solo versioni 25, 35, 42).

**CODICE PRODOTTO: 0116010A**

## CARATTERISTICHE

- Codice articolo: **0116010A**
- Colore: **Bianco**
- Installazione: **SoffittoParete**
- Materiale: **Vetro soffiato, polycarbonato**
- Serie: **Design Collection, Architectural Outdoor**
- Area di utilizzo: **Hospitality, null, Residential**
- Emissione: **Diffusa**
- design by: **Michele De Lucchi**

## DIMENSIONI

- Altezza: **cm 34**
- Diametro: **cm 35**
- Resistenza all'impatto: **N.D.**
- Prova del filo incandescente: **850°**

## SORGENTI NON FORNITE

- Categoria: **HALO**
- Numero: **1**
- Lbs: **G95**
- Watt: **150W**
- Attacco: **E27**
- Temperatura Colore (K): **2900K**
- Classe: **A**

## SORGENTI ALTERNATIVE

- Categoria: **LED RETROFIT**
- Numero: **1**
- Watt: **21W**
- Flusso luminoso emesso: **2452lm**
- Attacco: **E27**