Apparecchio a stelo LAVIGO
DPS 14000/840/R/G2

121771000-00725995

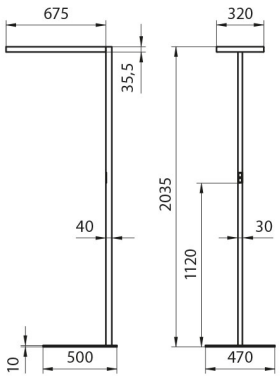

CE UK CA

CEE 7/VII

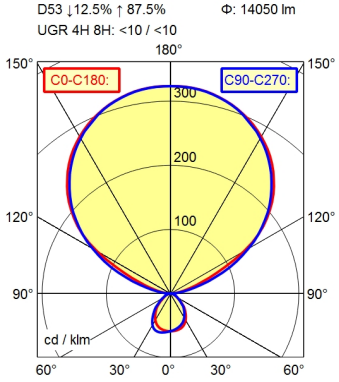

equipaggiamento	LED
alimentatore	alim. elettronico
tensione di alimentazione	220-240V, 50/60Hz
potenza assorbita	circa 93 W
fattore di rendimento	circa 0,943
flusso luminoso apparecchio	approx. 14.050 lm
rendimento luminoso dell'appar	circa 151 lm/W
tipo di luce/colore chiaro	bianco neutro
temperatura colore	circa 4.000 K
Indice di resa cromatica	IRC > 80
distribuzione della luce	diretto/indiretto
percentuale illuminamento dire	circa 12 %
tolérance de couleur LED	< 3 SDCM
antiabbagliamento	diffusore a prismi conici
illuminamento (L65)	<= 3000 cd/m²
classe UGR (4H 8H)	<= 10
tipo di protezione	IP 20
classe di protezione	I
tecnica	regolato in base al movimento e alla luce diurna (PIR); DALI
comando	tasto multifunzione
Custodia	acciaio/materiale plastico; verniciato; bianco
copertura	Acrilico (PMMA); satinato
Braccio	tubo in acciaio; verniciato; tubo di supporto diritto; weiß
base dell'apparecchio	piatta a "C"
peso (netto)	ca. 19,7 kg
Netzkabel	ca. 3,00 m; spina; CEE 7/VII
fissaggio	stelo
colori dei terminali a contras	flint grigio
durata di vita per LED	L80B50 60.000h
particolaritá	sensore integrato di luce e di presenza PIR; Separata, impostazione individuale della luce diretta e indiretta; Retrofittabile con TALK modulo; Senza sfarfallio; Cradle to Cradle Certified TM; Quota diretta con tecnologia Edgelight e Lightguide per un'uscita della luce omogenea; testa asportabile

Con riserva di modifiche tecniche.
I valori illuminotecnici ed elettronici possono variare a causa delle tolleranze nei componenti.

www.waldmann.com
© 04/09/2022 H.Waldmann GmbH & Co. KG